

kuraray

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПВБ-ПЛЁНКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

TROSIFOL[®]



СВОЙСТВА ПЛЕНКИ:

Высокая стабильность кромок для обеспечения долговечности

Высокая адгезия – нечувствительная к влаге

Улучшенная текучесть и связанное с этим снижение недопрессовки, а также лучшие оптические показатели.

Пониженная летучесть пластификатора

Легкая обрезка каймы

Без запаха

Очень низкий статический заряд

ТРОСИФОЛЬ® – ВАШ БУДУЩИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА

Тросифоль® предлагает большой выбор продукции и услуг для автомобильной стекольной промышленности. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO /TS 16949, DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 14001.

Изготовленные с применением плёнки Тросифоль® ветровые и боковые автомобильные стёкла обладают надёжностью, хорошими оптическими свойствами, звукоизоляцией, а также защищают от ультрафиолетовых лучей.

Плёнка Тросифоль® VG для многослойного стекла отличается высокой стабильностью кромок, хорошо обрабатывается и нечувствительна к воздействию влаги. Кроме того, Тросифоль® предлагает ПVB-плёнку для специального применения, такую как акустический продукт Тросифоль® VG-SC (звукоизолирующая плёнка).

ПЛЁНКА ТРОСИФОЛЬ® VG – НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Для изготовления автомобильного стекла Тросифоль® представляет новую ПVB-плёнку Тросифоль® VG для многослойного стекла, которая разработана для всех общепринятых производственных процессов и соответствует всем требованиям стандартов качества, например ECE R43 и ANSI Z26.1.

Эта плёнка поставляется во всех стандартных цветах, а также с цветной полосой.

Плёнка Тросифоль® VG может поставляться в охлаждённом виде или с разделительной полиэтиленовой плёнкой.





TROSIFOL® VG

- Плёнка с цветной полосой поставляется шириной до 2200 мм (максимальная ширина цветной полосы 260 мм)**
- TROSIFOL® VG производится шириной от 300 до 3210мм (бесцветная/цветная)
- TROSIFOL® VG пригодна для всех общепринятых способов соединения стекла с плёнкой

Толщина [мм]	Цвет	Светопроницаемость* [%]	Цветовой код	Длина рулона охлажденной плёнки [м]	Длина рулона с разделительной плёнкой [м]
0,76	Бесцветная	88	–	250/500	250
0,76	Светло-зелёный	80	9.20.80	250	250
0,76	Японский голубой	78	7.50.78	250	250
0,76	Светло-бронзовый	77	3.75.77	250	250
0,76	Светлый голубо-зелёный	75	8.45.75	250	250
0,76	Светло-голубой	75	7.45.75	250	250
0,76	Зелёная полоса на бесцветной	88	8.80.25.35	250	250
0,76	Голубая полоса на бесцветной	88	7.80.05.19	250	250
0,76	Серая полоса на бесцветной	88	6.15.34.60	250	250
0,76	Голубая полоса на светло голубо-зелёной	75	7.80.05.19 на 8.45.75	250	250
0,76	Зелёная полоса на светло голубо-зелёной	75	8.80.25.35 на 8.45.75	250	250

* Безопасное многослойное стекло с флоат-стеклом 2 x 2 мм.

** По заказу: стандартная ширина до 250 мм.




TROSIFOL® – СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА

TROSIFOL® VG-SC

TROSIFOL® VG-САУНД КОНТРОЛЬ – это новая звукоизоляционная плёнка для автомобильного стекла, разработанная как для ветровых (1,14 мм), так и для боковых стёкол (0,76 мм). Она проста в обработке в ходе производственного процесса.

TROSIFOL® VG-САУНД КОНТРОЛЬ обеспечивает безопасность, светостабильность и оптические свойства, как и другие стандартные типы плёнок для автомобильного остекления.

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛА НА ОСНОВЕ ПЛЁНКИ TROSIFOL® VG-САУНД-КОНТРОЛЬ

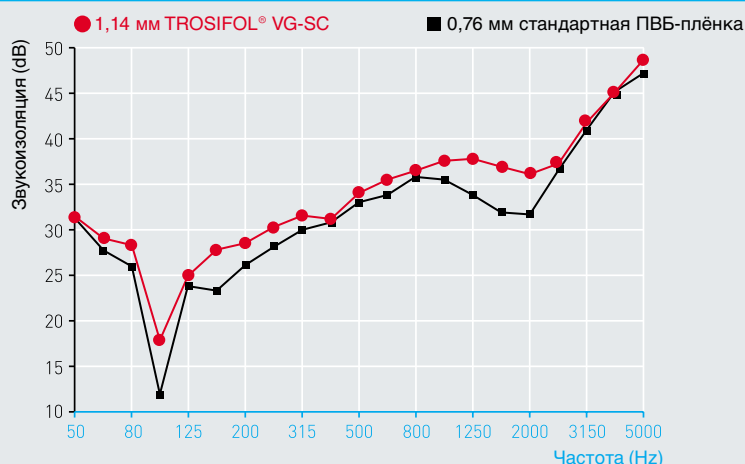

Исключительные звукоизоляционные качества многослойного ветрового и многослойного бокового стекла.

Стандартная конструкция (2,1 мм стекло + 1,14 мм плёнка TROSIFOL® VG-SC + 2,1 мм стекло) соответствует требованиям стандартов качества ECE R43 / ANSI Z 26.1.

В наличии с цветной полосой.

Отличная вентилируемость предварительного соединения благодаря улучшенной структуре поверхности.

Долговечность.

Желательно хранение в холодном помещении.

TROSIFOL® VG-SC

Звукоизоляционная ПВБ-плёнка для автомобильного стекла

Толщина [мм]	Цвет	Светопроницаемость* [%]	Цветовой код	Цветная полоса [мм]	Длина рулона [м]
0,76	Бесцветная	88	–	–	200/450
1,14	Бесцветная	88	–	–	150/300
1,14	Зелёная полоса на бесцветной	88	8.80.25.35	max. 300	150/300
1,14	Голубая полоса на бесцветной	88	7.80.05.19	max. 300	150/300
1,14	Серая полоса на бесцветной	88	6.15.34.60	max. 300	150/300

* Безопасное многослойное стекло с флоат-стеклом 2 x 2 мм

TROSIFOL® PG

ПВБ – плёнка для многослойного солнцезащитного стекла:

Разработана для изготовления многослойного безопасного стекла со слоем полимерной плёнки

Разнообразные асимметричные структуры поверхностей

Бесцветная, на выбор с или без цветной полосы

В наличии толщиной 0,38 мм

Отличные оптические свойства





TROSIFOL® – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TROSIFOL® VG

Плётка	Толщина [мм]	Влажность [%]	Шероховатость Rz** [μm]
TROSIFOL® VG-FR	0,76	0,48	40
TROSIFOL® VG-FA	0,76	0,48	50

TROSIFOL® VG – САУНД КОНТРОЛЬ

Плётка	Толщина [мм]	Влажность [%]	Шероховатость Rz** [μm]
TROSIFOL® VG-SC	0,76*	0,45	55
TROSIFOL® VG-SC	1,14	0,45	55

* плётка для применения в многослойных боковых стёклах.

TROSIFOL® PG

Плётка	Толщина [мм]	Влажность [%]	Шероховатость Rz** [μm]
TROSIFOL® PG	0,38	0,48	40 (Сторона А) 15 (Сторона В)

Во всех значениях указан средний показатель.

** замеры произведены в соответствии с нормами EN ISO 4287.



TROSIFOL® – ЛОГИСТИКА И УПАКОВКА

Продукция TROSIFOL® имеет герметичную упаковку. Как правило поставка осуществляется в вертикальной упаковке. Рулоны шириной > 1420 мм упаковываются горизонтально.

УПАКОВКА В БАРАБАНАХ – ВЕРТИКАЛЬНО

Макс. ширина рулона [мм]	Размер тип 2 [мм]	
	Ø	Высота
740	570	800
850	570	900
1000	570	1060
1150	570	1200
1320	570	1380
1420	570	1500



КАРТОННЫЕ ПОДДОНЫ – ВЕРТИКАЛЬНО (4 рулона на поддоне)

Макс. ширина рулона [мм]	Размер тип 1 [мм]		
	Длина	Ширина	Высота
700	1100	1100	750
800	1100	1100	850
950	1100	1100	1000
1050	1100	1100	1100
1230	1100	1100	1260



МНОГОКРАТНАЯ УПАКОВКА – В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Макс. ширина рулона [мм]	Длина	Ширина	Высота
1260	1420	780	985



КОНТАКТЫ

Для получения дальнейшей информации Вы можете связаться с нами по телефону.

Kuraray Europe GmbH

Division TROSIFOL®
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf
Germany
Tel.: ++49 (0) 22 41/85 – 32 14
Fax: ++49 (0) 22 41/85 – 34 88
E-Mail: info.trosifol@kuraray.eu

TROSIFOL North America

160 Bixby Road
Erin, New York 14838
USA
Tel.: ++1 607 796 9842
Fax: ++1 607 739 4740
Cell: ++1 607 331 3037
E-Mail: trosifol.usa@kuraray.eu

TROSIFOL India

B 26, Part III, Lajpat Nagar
New Delhi – 11 00 24
India
Tel.: ++91 11 2983 0646
Fax: ++91 11 2983 0647
E-Mail: trosifol.india@kuraray.eu

ООО ТРОСИФОЛЬ

ул. Кольцова, 24
606440, г. Бор,
Нижегородская обл.,
Россия
Тел.: ++7 83159 6 77 28
Факс: ++7 83159 6 77 87
E-Mail: info@kuraray.ru

TROSIFOL South East Asia

No 118, Jalan Semangat
46300 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Tel.: ++60 3 7954 4640
Fax: ++60 3 7954 6046
E-Mail: trosifol.sea@kuraray.eu

ООО «Тросифоль ГмБХ»

ул. Чистяковская, 23, оф. 3
03062, г. Киев, Украина
Тел./факс: ++38 044 206 1093
E-Mail: trosifol.ukraine@kuraray.eu

Kuraray Shanghai Co., Ltd.

Division TROSIFOL
18F, Jiushi Fuxing Building
918 Huai Hai Road (M)
Shanghai
China
Mobile: ++86 13 92505 4062
Phone: ++86 20 876 07057
Fax: ++86 20 876 07065
E-Mail: trosifol.china@kuraray.eu